


PREDARMEX

ARMATURE DE FRETTAGE POUR PRÉDALLE

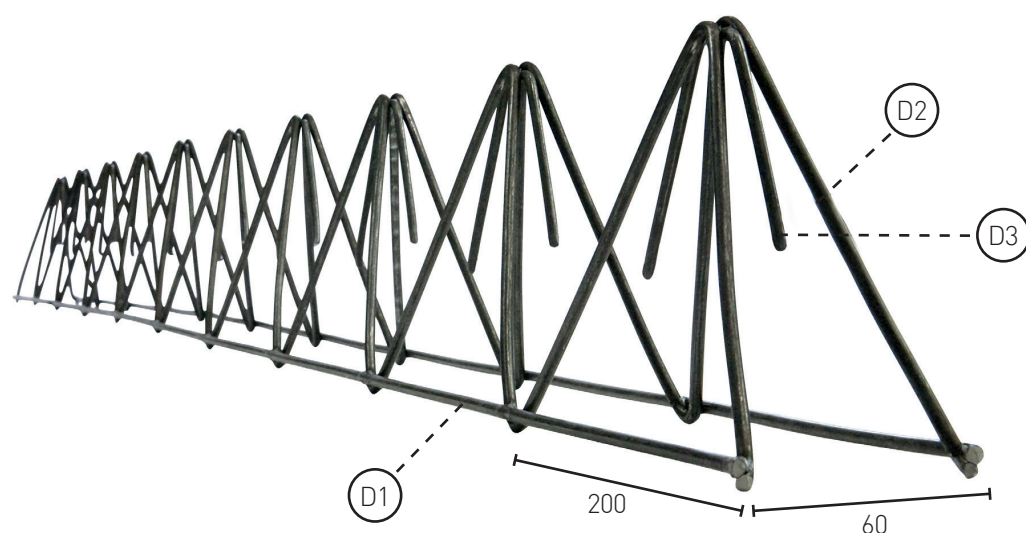

CARACTERISTIQUES

Hauteurs de 110 et 140 mm

Longueur standard = 2 ml

Ø fils D1 et D2 = 5 mm

Ø fils D3 = 4,5 mm

FABRICATION

- Fil haute adhérence lisse pour béton armé
 - Soudage : fils isolés supérieurs, soudés sur sinusoïde Sinusoïde soudée sur fils inférieurs

CONDITIONNEMENT

- 1 paquet = 400 ml
- Sous-conditionnement : 4 sous-paquets de 100 ml
- 1 camion = 64 paquets

MISE EN ŒUVRE

- Dispositions optimales pour un frettage

+ Un produit prêt à l'emploi

Distribué par :

ARMEX
FIMUREX